

FOURCHE ARRIÈRE




Réf. 12FM

DESSCRIPTIF

- Fourche peinte
- Attelage 3 points
- Basculement mécanique
- 2 pitons d'attelage de Ø 22 mm
- Longueur utile des dents de 60 cm
- Entre-dents de 15 cm

OPTION

- a) Griffe avec vérin double effet, équipé de 2 flexibles de 1,70 m avec raccords rapides 1/2" mâles - Réf. 10GM - 36 kg ou 12GM - 39 kg

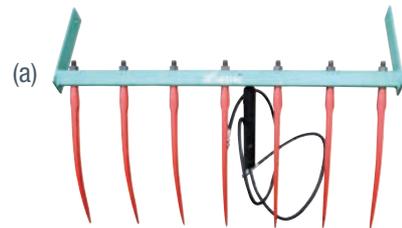


Réf. 12GM

Largeur intérieure	Nombre de dents	Hauteur intérieure	RÉFÉRENCE
			Peint
1,00 m	6	55 cm	10FM 64 kg
1,20 m	7	55 cm	12FM 71 kg

AVANTAGE

- Possibilité d'utilisation sans équipement hydraulique

FOURCHE ET GRIFFE ARRIÈRES

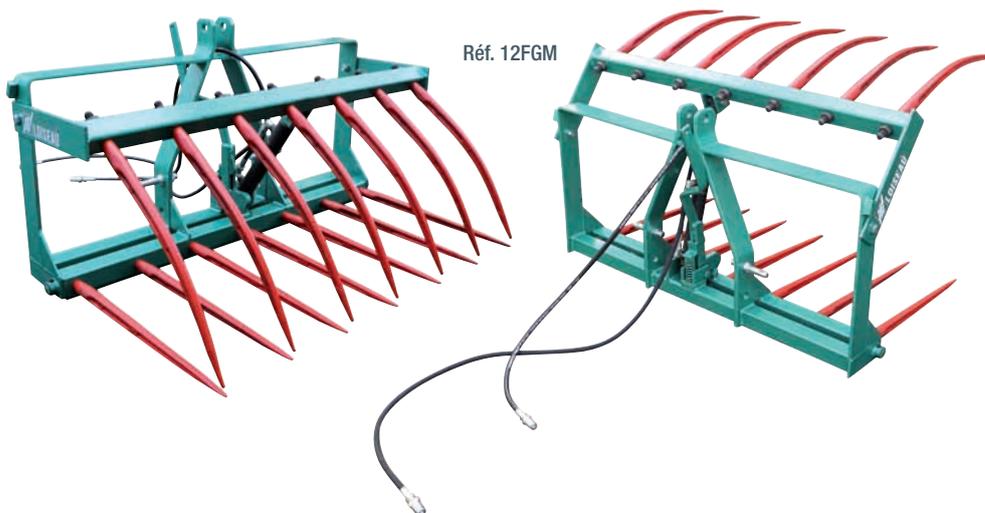

Réf. 12FGM

DESSCRIPTIF

- Fourche peinte avec griffe hydraulique
- Équipée de 2 flexibles de 1,70 m avec raccords rapides 1/2" mâles
- Attelage 3 points
- Basculement mécanique
- 2 pitons d'attelage de Ø 22 mm
- Dents de 60 cm
- Entre-dents de 15 cm

Largeur intérieure	Nombre de dents	Hauteur intérieure	RÉFÉRENCE
			Peint
1,00 m	6	55 cm	10FGM 100 kg
1,20 m	7	55 cm	12FGM 110 kg

AVANTAGE

- Double fonction réalisée avec un seul équipement hydraulique pour le pincement