

# BENNE 3 POINTS ÉCO



## DESSCRIPTIF

- Benne peinte
- Caisson en tôle de 1,5 mm
- Basculement central
- Porte non rabattable
- Attelage par 2 pitons d'attelage Ø 22 mm ou attelage par barre à trous ou barre ronde

## OPTION

a) Attelage automatique - Réf. 15ECO A - 100 Kg ou 17ECO A - 110 Kg

## AVANTAGES

- Caisson mécano-soudé monobloc : dossier / fond en un seul élément lui assurant une plus grande robustesse
- Faible poids à vide pour tracteur à relevage limité

Type d'attelage	Lame rabot	Largeur intérieure	Profondeur intérieure	Hauteur intérieure	RÉFÉRENCE
					Point
Basculement central	sans	1,50 m	93 cm	46 cm	<b>15ECOSA</b> / 100 kg
		1,70 m			<b>17ECOSA</b> / 110 kg

# BENNE 3 POINTS LOURDE



Réf. 20SAR4



Réf. 16R4TPH

## DESSCRIPTIF


- Benne peinte
- Bac mécano-soudé en tôle de 4 mm
- Basculement central ou hydraulique sur bras de relevage suivant le modèle
- Porte double ouverture
- Attelage par 2 pitons d'attelage Ø 28 mm ou attelage par barre à trous ou barre ronde
- Lame rabot fixe

## AVANTAGES

- Caisson mécano-soudé monobloc : dossier / fond / lame en un seul élément lui assurant une plus grande robustesse
- Durée de vie du produit accrue grâce à l'épaisseur de la tôle

## OPTIONS

- a) Avec attelage étroit (55 cm) vigneron sur modèle SAR4 (Ex - Réf. 20SAR4VIGNE)
- b) Verrouillage de la barre à trous ou ronde sur modèle SAR4 - Réf. VB - 6 Kg

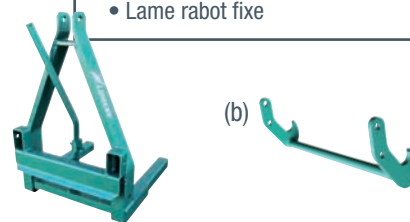

Type d'attelage	Lame rabot fixe	Largeur intérieure	Profondeur intérieure	Hauteur intérieure	RÉFÉRENCE
					Point
1 Basculement central	15 cm	1,20 m	93 cm	60 cm	<b>12SAR4</b> / 180 kg
		1,40 m			<b>14SAR4</b> / 200 kg
		1,60 m			<b>16SAR4</b> / 220 kg
		1,80 m			<b>18SAR4</b> / 240 kg
		2,00 m			<b>20SAR4</b> / 270 kg
2 Basculement hydraulique sur bras de relevage*	15 cm	1,60 m	93 cm	60 cm	<b>16R4TPH</b> / 225 kg
		1,80 m			<b>18R4TPH</b> / 240 kg
		2,00 m			<b>20R4TPH</b> / 255 kg

\*Vérin double effet équipé de rotules agricoles