


LAME RACLEUSE HYDRAULIQUE

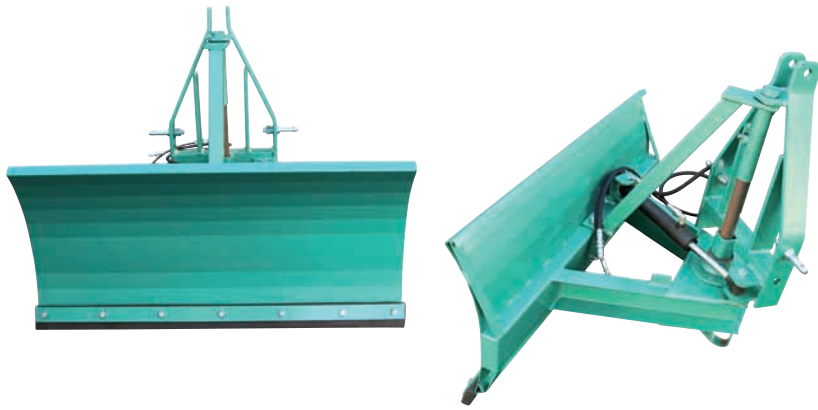

DESSCRIPTIF

- Lame peinte
- Attelage 3 points
- Vérin hydraulique double effet
- Équipée de 2 flexibles de 1,70 m avec raccords rapides 1/2" mâles
- Orientable de -50° à +50°
- 2 pitons d'attelage de Ø 22 mm
- Lame caoutchouc hauteur de 80 mm et épaisseur de 25 mm
- Livrée montée


Largeur intérieure	Déport/Axe à 45° intérieure	Hauteur	RÉFÉRENCE
			Peint
1,20 m	81 cm	60 cm	12LRHM 104 kg
1,50 m	91 cm		15LRHM 112 kg

AVANTAGES

- 2 hauteurs d'attelage possible
- Inclinaison importante permettant de déverser en dehors du passage des roues

Gamme CHARGEUR

CHARGEUR ARRIÈRE DE BOTTES

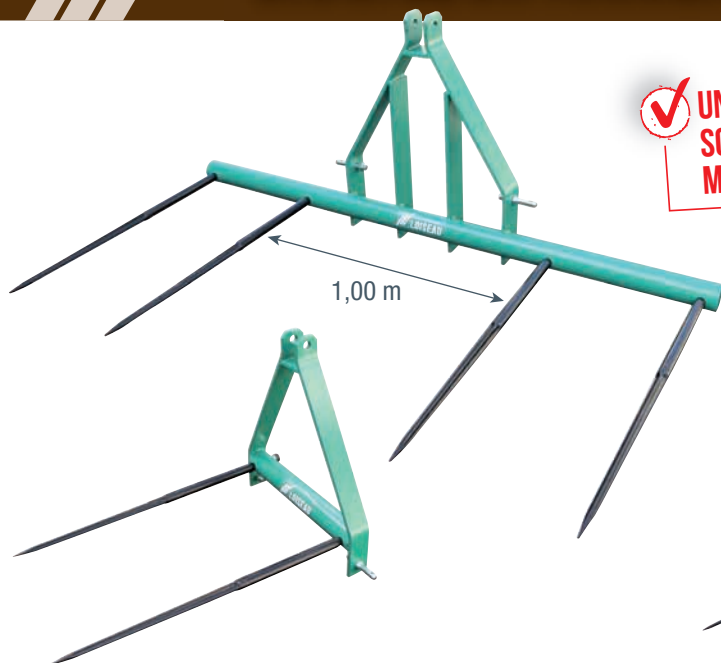

✓ UN DES +
SOLIDE DU
MARCHÉ

DESSCRIPTIF

- Chargeur arrière pour bottes
- 2 ou 4 dents
- Longueur utile des dents de 1 m
- Entre-dents de 50 cm
- Châssis peint
- Livré en kit

OPTIONS

- Renfort pour botte d'ensilage sur modèle CB2 - Réf. RENFORT - 13 Kg
- Attelage automatique sur modèle CB1 - Réf. CB1A - 50 Kg



Largeur intérieure	Nombre de dents	RÉFÉRENCE
		Peint
0,65 m	2	CB1 45 kg
2,10 m	4	CB2 85 kg

AVANTAGE

- Tube de 8 mm garantissant la robustesse