


# LAME RACLEUSE HYDRAULIQUE

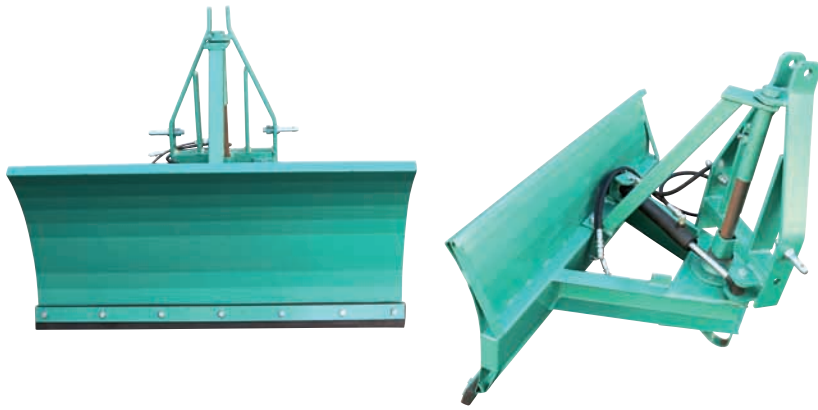

## DESSCRIPTIF

- Lame peinte
- Attelage 3 points
- Vérin hydraulique double effet
- Équipée de 2 flexibles de 1,70 m avec raccords rapides 1/2" mâles
- Orientable de -50° à +50°
- 2 pitons d'attelage de Ø 22 mm
- Lame caoutchouc hauteur de 80 mm et épaisseur de 25 mm
- Livrée montée


Largeur intérieure	Déport/Axe à 45° intérieure	Hauteur	RÉFÉRENCE
			Peint
1,20 m	81 cm	60 cm	<b>12LRHM</b> 104 kg
1,50 m	91 cm		<b>15LRHM</b> 112 kg

## AVANTAGES

- 2 hauteurs d'attelage possible
- Inclinaison importante permettant de déverser en dehors du passage des roues

## Gamme CHARGEUR

# CHARGEUR ARRIÈRE DE BOTTES

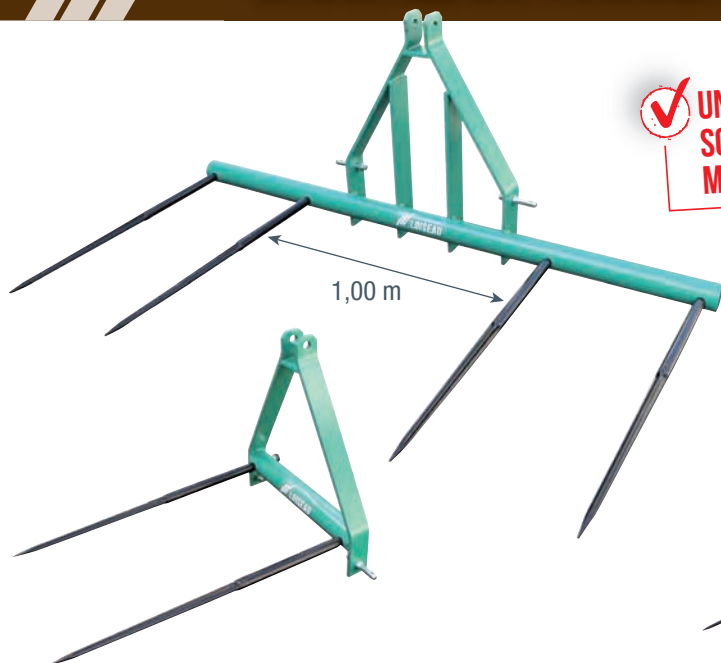

✓ UN DES +  
SOLIDE DU  
MARCHÉ

## DESSCRIPTIF

- Chargeur arrière pour bottes
- 2 ou 4 dents
- Longueur utile des dents de 1 m
- Entre-dents de 50 cm
- Châssis peint
- Livré en kit

## OPTIONS

- Renfort pour botte d'ensilage sur modèle CB2 - Réf. RENFORT - 13 Kg
- Attelage automatique sur modèle CB1 - Réf. CB1A - 50 Kg



Largeur intérieure	Nombre de dents	RÉFÉRENCE
		Peint
0,65 m	2	<b>CB1</b> 45 kg
2,10 m	4	<b>CB2</b> 85 kg

## AVANTAGE

- Tube de 8 mm garantissant la robustesse