


GODET HYDRAULIQUE

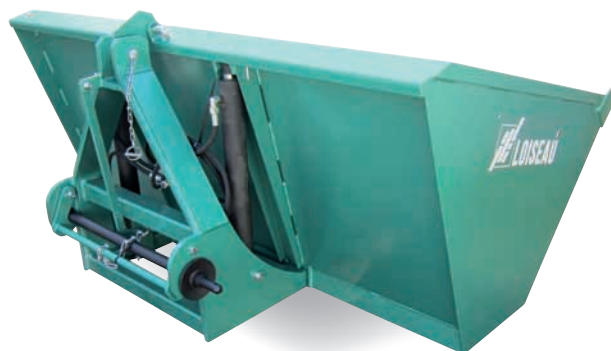

Contenance	Nb de vérins double effet	Largeur intérieure	RÉFÉRENCE
			Peint
700 L	1	1,80 m	18SAR1V 330 kg
1 100 L	2	2,00 m	20SAR2V 440 kg
1 210 L		2,20 m	22SAR2V 460 kg
1 320 L		2,40 m	24SAR2V 485 kg

DESRIPTIF

- Godet peint
- Tôle de 4 mm
- Basculement central avec vérin(s) double effet
- Équipé de 2 flexibles de 1,70 m avec raccords rapides 1/2" mâles
- Barre d'attelage de Ø 40 mm
- Livré monté

OPTION

- a) Attelage sur passage de fourches - Réf. ATTFOUR



AVANTAGES

- Verrouillage automatique
- Système hydraulique sollicité uniquement au basculement du godet

RABOT À LISIER ÉCO




Longueur intérieure	Profondeur intérieure	Hauteur intérieure	Épaisseur de la tôle	RÉFÉRENCE
				Peint
2,00 m	1,00 m	50 cm	4 mm	RECO200 170 kg
2,00 m				RSD200 220 kg
2,25 m			6 mm	RSD225 235 kg
2,50 m				RSD250 245 kg

DESRIPTIF

- Rabot peint
- Attelage 3 points
- Patins d'usure soudés
- Lame non réversible
- Livré monté

OPTIONS

- a) Jeu de patins métalliques réglables - Réf. PATINS - 20 kg
 b) Jeu de patins caoutchouc - Réf. PATINSC - 8,5 kg
 c) Barre d'attelage de Ø 40 mm - Réf. BARRE - 10 kg

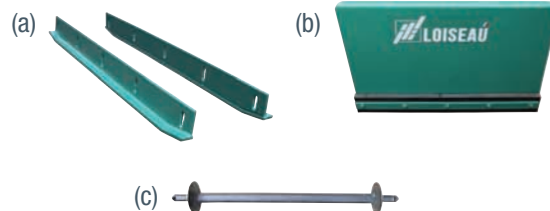

AVANTAGES

- Verrouillage automatique de la barre
- Faible poids à vide pour tracteur à relevage limité