


RACLEUR RÉVERSIBLE

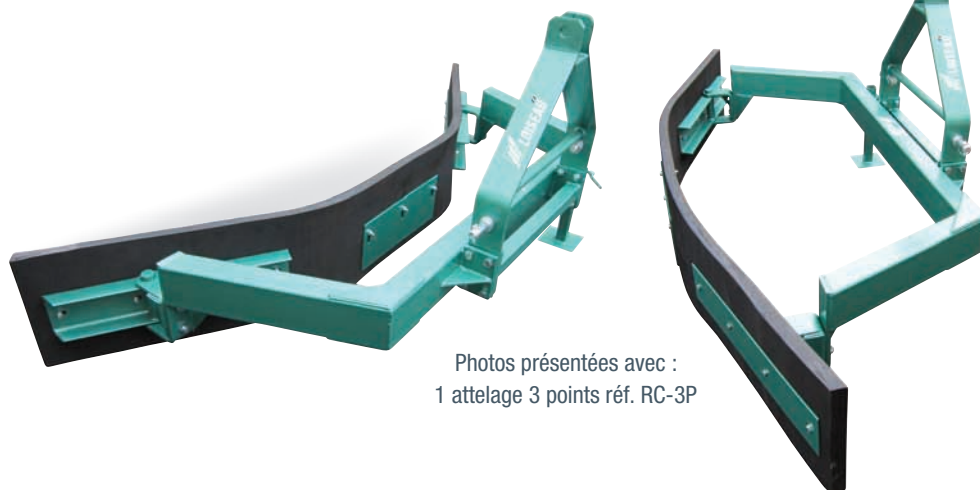

Photos présentées avec :
1 attelage 3 points réf. RC-3P

Largeur de travail	Hauteur lame	Épaisseur lame	RÉFÉRENCE
			Peint
En poussant : 2,50 m	40 cm	40 mm	RC-R260* 180 kg
En tirant : 2,60 m			

*Sans attelage

DESSCRIPTIF

- Racleur peint
- Lame caoutchouc réversible
- Travail en tirant ou en poussant
- Attelage au choix (voir page ci-contre)

AVANTAGES

- Inversion automatique du sens du travail par la marche avant ou marche arrière du tracteur
- Parfaite adaptation à tous types de sol
- Aucun risque d'abîmer poteaux, cornadis, murs ...

RACLEUR ORIENTABLE HYDRAULIQUE



Photos présentées avec :
- les 2 extrémités droites
- 1 attelage euro réf. RC-ER
- 1 rehausse réf. RC-DEF

Largeur de travail	Hauteur lame	Épaisseur lame	RÉFÉRENCE
			Peint
En frontal : 2,40 m En incliné à 50° : 1,70 m	32 cm	40 mm	RC-H240* 157 kg

*Sans attelage

DESSCRIPTIF

- Racleur peint
- Lame caoutchouc réversible
- Équipé d'un vérin double effet
- Fourni avec régulateur de débit
- Équipé de 2 flexibles de 2,00 m avec raccords rapides 1/2" mâles
- Attelage au choix (voir page ci-contre)
- Livré monté

OPTIONS

- Réhausse de 32 cm - Réf. RC-DEF - 19 kg
- Kit manuel - Réf. RC-KM
- Une ou les 2 extrémités non courbées

AVANTAGES

- Orientable de -50° à +50°
- Différents types d'utilisation :
lisier et repousse ensilage